
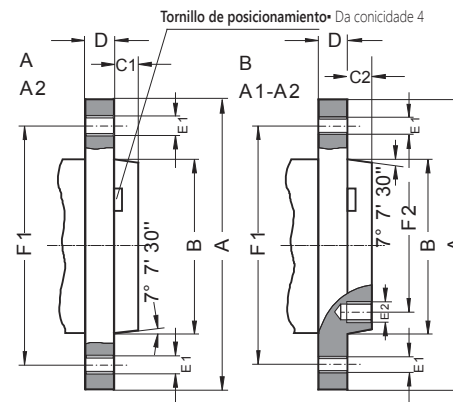




Tamaño de husillo Tamanho do bico do eixo	A	B max.	C1	C2	D	E1 (DIN)	E1 (ISO)	F1	E2 (DIN)	E2 (ISO)	F2
3	92	53.983	11	-	16	3xM10	-	70,6	-	-	-
4	108	63.521	11	-	20	11xM10	-	82,6	-	-	-
5	133	82.573	13	14.288	22	11xM10	-	104,8	8xM10	-	61,9
6	165	106.385	14	15.875	25	11xM12	-	133,4	8xM12	-	82,6
8	210	139.731	16	17.462	28	11xM16	-	171,4	8xM16	-	111,1
11	280	196.883	18	19.050	35	11xM20	11xM18	235,0	8xM20	8xM18	165,1
15	380	285.791	19	20.638	42	12xM24	12xM22	330,2	11xM24	11xM22	247,6
20	520	412.795	21	22.225	48	12xM24	-	463,6	11xM24	-	368,3
28	725	584.248	24	25.400	56	12xM30	-	647,6	11xM30	-	530,2


DIN 55026 - TIPO A, TIPO B / TIPO A2, TIPO B
ISO 702/I - TIPO A2, TIPO A1-A2 / TIPO A2, TIPO A1-A2



- Tipo A: Orificios roscados en la parte externa de la nariz de husillo sin círculo de agujeros interior
- Tipo B: Orificios roscados en la parte externa e interna de la nariz de husillo
- Las medidas entre paréntesis corresponden a ISO 702/I
- Tipo A: Orificios roscados no flange (círculo de parafuso externo) sem círculo de parafuso interior
- Tipo B: Orificios roscados no flange (círculo de parafuso externo) e no círculo de parafuso interior
- Dimensões entre parênteses de acordo com a norma ISO 702/I



Tamaño de husillo Tamanho do bico do eixo	A	B max.	C	D	E	F
3	102	53.983	11	16	3x21	75,0
4	112	63.521	11	20	3x21	85,0
5	135	82.573	13	22	4x21	104,8
6	170	106.385	14	25	4x23	133,4
8	220	139.731	16	28	4x29	171,4
11	290	196.883	18	35	6x36	235,0
15	400	285.791	19	42	6x43	330,2
20	540	412.795	21	48	6x43	463,6

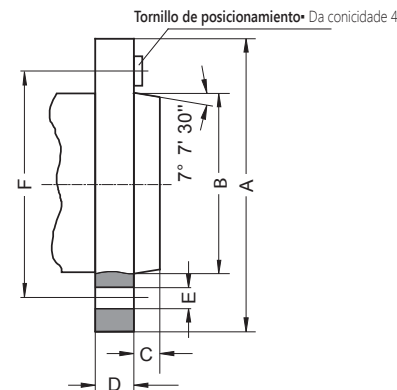


DIN 55027, ISO 702/III - TIPO C / TIPO C
MONTAJE BAYONETA
COM ANEL DE MONTAGEM DE BAYONETA


Tamaño de husillo Tamanho do bico do eixo	A	B max.	C	D	E	F
3	92	53.983	11	32	3x15,1	70,6
4	117	63.521	11	34	3x16,7	82,6
5	146	82.573	13	38	6x19,8	104,8
6	181	106.385	14	45	6x23,0	133,4
8	225	139.731	16	50	6x26,2	171,4
11	298	196.883	18	60	6x31,0	235,0
15	403	285.791	19	70	6x35,7	330,2
20	546	412.795	21	82	6x42,1	463,6

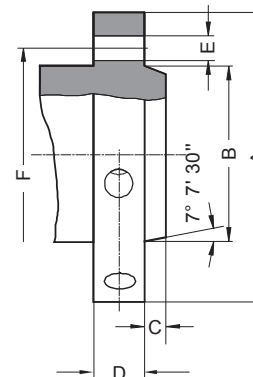
DIN 55029, ISO 702/II - TIPO D / TIPO D
MONTAJE CAMLOCK
MONTAGEM CAMLOCK


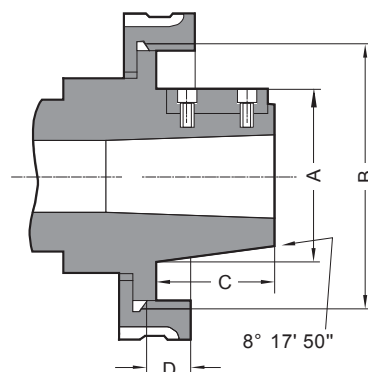

1
2
3
4
5
6

DIN 800 CON ROSCA
DIN 800 COM ROSCA

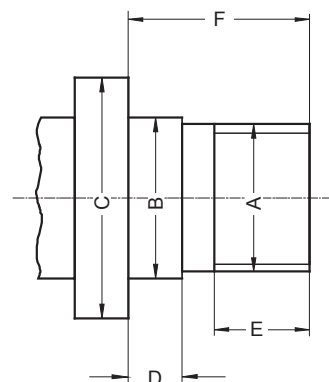

A	B g5	C min.	D	E	F
M 20	21	30	6,3	10	20
M 24	25	36	8,0	12	24
M 33	34	50	9,0	14	30
M 39	40	56	10,0	16	35
M 45	46	67	11,0	18	40
M 52	55	80	12,0	20	45
M 60	62	90	14,0	22	50
M 76x6	78	112	16,0	30	63
M 105x6	106	150	20,0	40	80

TIPO L - CONO LARGO 7:24
TIPO L - CONICIDADE LONGA 7:24



Tamaño de husillo Tamanho do bico do eixo	A +0,051	B	C	D	Arrastrador Bloco de condução
L00	69,850	3 3/4-6 UNS	50,800	14,288	9.525x38.10
L0	82,550	4 1/2-6 UNS	60,325	15,875	9.525x44.45
L1	104,775	6-6 UNS	73,025	19,050	15.875x60.32
L2	133,350	7 3/4-5 UNS	85,725	25,400	19.050x73.02
L3	165,100	10 3/8-4 UNS	94,425	28,575	25.400x82.55