





Engranajes • Engrenagens (m=4; z=135; Dp=540; x=0,80)

- Accionamiento mediante un engranaje dentado posterior especial
- Desarrollado especialmente para la sujeción de tubos largos o piezas similares
- Se utiliza(n) cuando el torno permite instalar un plato en ambos lados del husillo.
- Las características del producto (uso de dos platos en los extremos del husillo) garantizan fuerzas de sujeción máximas para el mecanizado de piezas largas.
- Alimentado por um sistema de transmissão de engrenagem especial para uso em tornos equipados com um sistema de transmissão de energia
- Especialmente feito para a montagem com precisão de tubos e outros componentes longos no eixo do torno, com a montagem de dois mandris um em cada extremidade
- A configuração dupla de eixo aumenta a força de grampeamento e estabilidade do grampeamento

2615-L

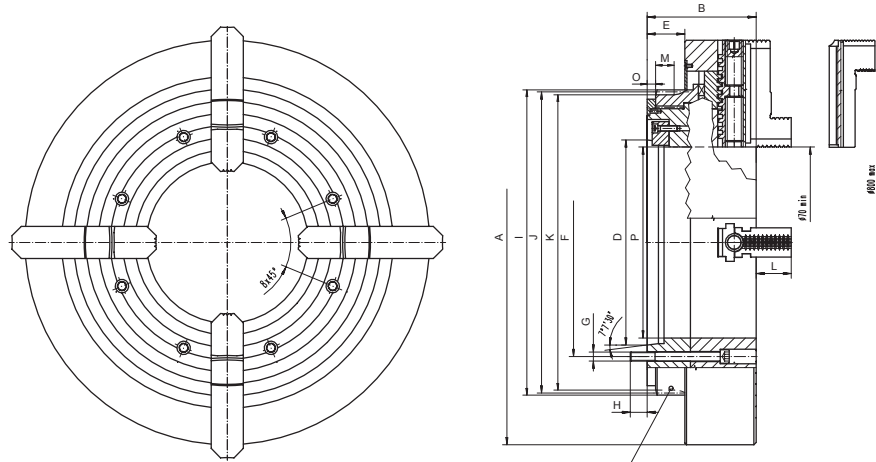

N.º artículo	Tipo	A	B	D	E	F	G	H	I h11	J	K	L	M	O	P
Código n.º	Tipo A:														
● 352615582400	2615-720-320L	720	194	345	67	400	8xM16	30	541,6	540	524	62,5	33	15	320
● 352615581100	2615-720-340L	720	194	365	67	406	8xM16	30	541,6	540	524	62,5	33	15	340

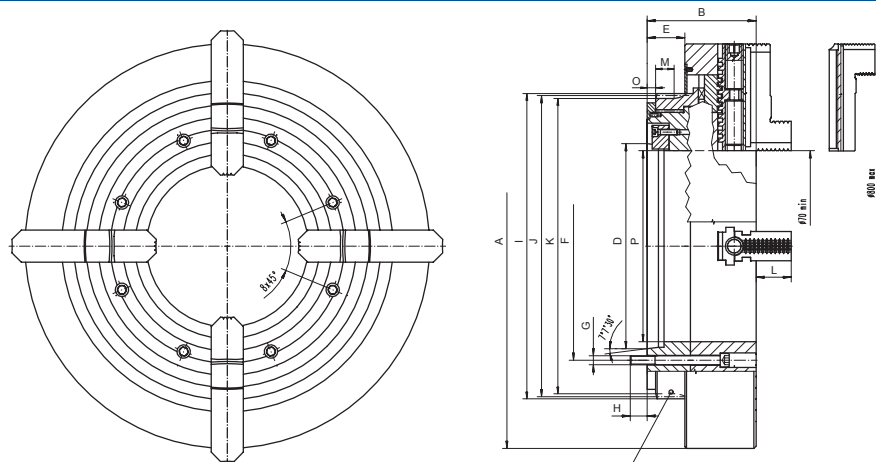

Engranajes • Engrenagens (m=4; z=135; Dp=540; x=0,80)

- Accionamiento mediante un engranaje dentado posterior especial
- Desarrollado especialmente para la sujeción de tubos largos o piezas similares
- Se utiliza(n) cuando el torno permite instalar un plato en ambos lados del husillo.
- Las características del producto (uso de dos platos en los extremos del husillo) garantizan fuerzas de sujeción máximas para el mecanizado de piezas largas.
- Alimentado por um sistema de transmissão de engrenagem especial para uso em tornos equipados com um sistema de transmissão de energia
- Especialmente feito para a montagem com precisão de tubos e outros componentes longos no eixo do torno, com a montagem de dois mandris um em cada extremidade
- A configuração dupla de eixo aumenta a força de grampeamento e estabilidade do grampeamento

2615-P



N.º artículo	Tipo	A	B	D	E	F	G	H	I h11	J	K	L	M	O	P
Código n.º	Tipo A:														
● 352615082000	2615-720-320P	720	194	345	67	400	8xM16	30	541,6	540	524	62,5	33	15	320
● 352615081700	2615-720-340P	720	194	365	67	406	8xM16	30	541,6	540	524	62,5	33	15	340