


6512

CON GARRA MÓVIL
COM GARRA TRASEIRA MÓVEL

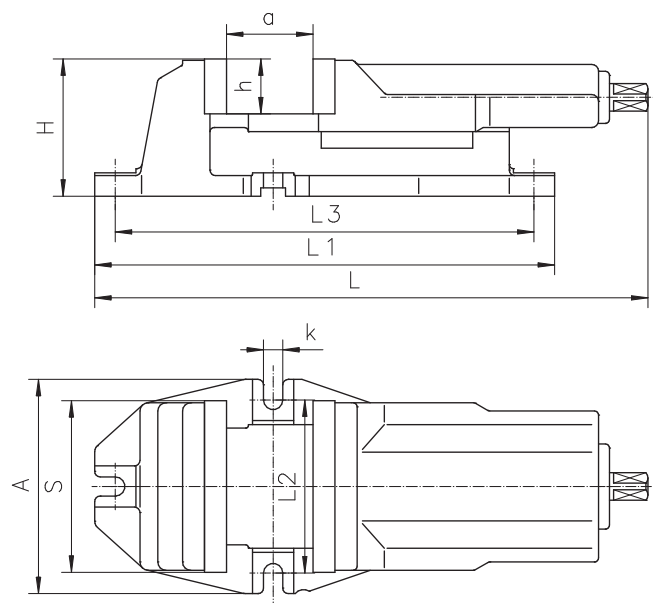

N.º artículo Código n.º	Tipo Tipo A:	S	A	H	L	L1	L2	L3	a	h	k	Fuerza de sujeción máx. [daN] Força de aperto máx. [daN]	kg
326512050600	6512-100	100	156	84	294	290	126	260	80	32	14	2,500	9,9
326512060800	6512-125	125	156	100	347	335	126	305	95	40	14	3,500	15,9
326512070000	6512-160	160	193	121	423	405	150	365	125	50	18	4,000	29,0
326512080100	6512-200	200	256	147	515	500	210	460	160	63	18	5,500	56,0
326512090300	6512-250	250	316	174	615	610	268	566	200	80	18	6,200	71,0

Características:

- Las garras ranuradas intercambiables, templadas y pulidas garantizan una larga vida útil
- Protección del husillo principal frente al ensuciamiento
- Cuerpo y garras fabricados a partir de fundición de alta calidad

Aplicación:

- Desarrollado para su uso con máquinas fresadoras y taladros

Accesorios estándar:

- Manivela
- Tuercas correderas con ranura

Características:

- Inserções de garra com ranhuras removíveis são endurecidas e aterradas
- Parafuso de avanço protegido contra sujeira e lascas
- O corpo e a mandíbula móvel são peças fundidas de alta qualidade

Aplicação:

- Projetado para uso com máquinas de moagem, prensas de perfuração, etc.

Acessórios padrão:

- Manivela
- Porcas de abertura

Base giratoria apropiada
Base giratória correspondente



Tipo
Tipo

6582

Página
Página 243

Accesorios • Acessórios 243-254