
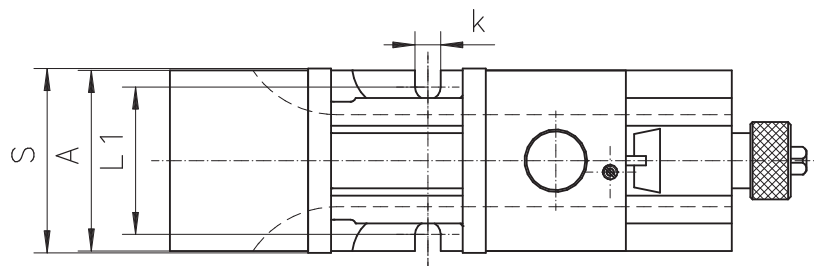
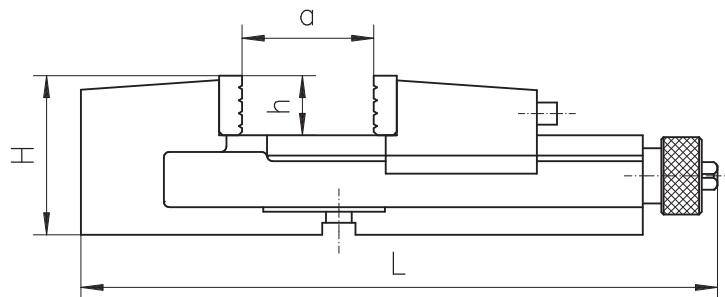


6517

CON AJUSTE RÁPIDO POR SECCIONES
MORSAS DE MÁQUINA CAMLOCK

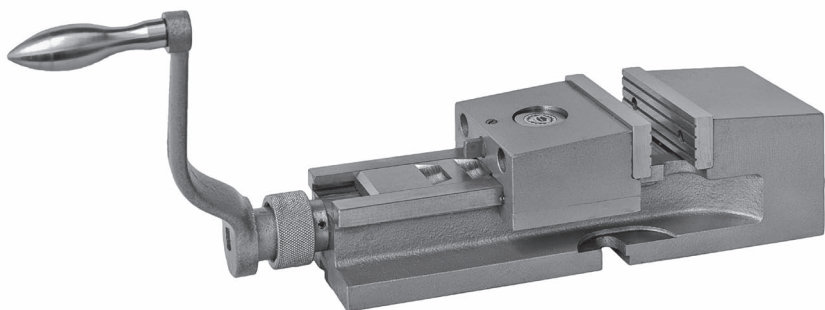

Características:

- Un sistema Camlock de características únicas facilita el cambio de posición del ajuste del rango de sujeción de la garra móvil.
- Las garras ranuradas intercambiables, templadas y pulidas garantizan una larga vida útil
- Protección del husillo principal frente al ensuciamiento
- Guía de garras totalmente rectificadas
- Cuerpo y garra fija de fundición de alta calidad

Aplicación:

- Desarrollado para máquinas fresadoras y taladros

Accesorios estándar:

- Manivela
- Tuercas correderas con ranura

Características:

- A garra traseira móvel pode ser colocada em posições diferentes através de um sistema camlock, tornando o posicionamento da garra traseira rápido e fácil
- Inserções de garra com ranhura removíveis, um lado liso, outro lado ranhurado, endurecidas e aterradas
- Parafuso de avanço totalmente coberto protegido contra sujeira e lascas
- Feixe de aço de posição totalmente aterrado
- Corpo e garra traseira são peças fundidas de alta qualidade

Aplicação:

- Projetado para uso com máquinas de moagem, prensas de perfuração, etc.

Acessórios padrão:

- Manivela
- Porcas de abertura

N.º artículo	Tipo	S	A	H	L	L1	a	h	k	Fuerza de sujeción máx. [daN]	kg
Código n.º	Tipo A:									Força de aperto máx. [daN]	
326517160000	6517-M125	125	122	105	418	101	160	40	14	2,500	20,4
326517170100	6517-M160	160	156	125	524	126	180	50	18	4,200	38,0
326517180300	6517-M200	200	194	150	695	160	280	63	18	6,200	78,0

Base giratoria apropiada
Base giratória correspondente



Tipo
Tipo

6587

Página
Página

245

Accesorios • Acessórios 243-254