

Características:

- Hasta 90° de inclinación desde la posición horizontal
- Base giratoria con ángulo de giro 360° y base rectificada
- Las garras ranuradas intercambiables, templadas y pulidas garantizan una larga vida útil
- Construcción robusta dotada de husillo guía totalmente cubierto y protegido de la suciedad

Aplicación:

- Apto para fresado, cepillado y taladrado, especialmente para ajustes en ángulo

Accesorios estándar:

- Manivela
- Tuercas correderas con ranura

Características:

- Até 90° de ângulo de inclinação da posição horizontal
- Base giratória de 360° com borda de contato com o solo e graduação

- Inserções de garra com ranhuras removíveis são endurecidas e aterradas,

- Parafuso de avanço totalmente coberto protegido contra sujeira e lascas

Aplicação:


- Projetado para moagem, aplainamento e perfuração quando duas configurações de ângulo ocorrerem

Acessórios padrão:

- Manivela
- Porcas de abertura

INCLINABLE Y GIRATORIO
MORSA DE MÁQUINA DE ROTAÇÃO DE DOIS ÂNGULOS

6530

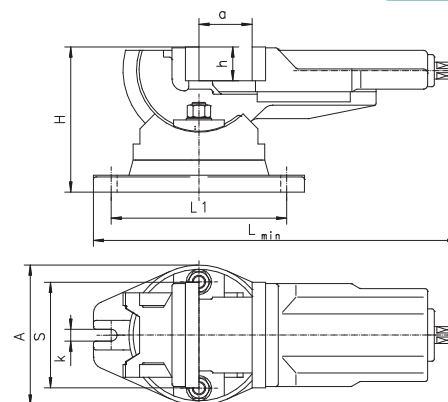

N.º artículo Código n.º	Tipo Tipo A:	S	A	H	L L _{min}	L1	a	h	k	Fuerza de sujeción máx. [daN] Força de aperto máx. [daN]	kg
326530050400	6530-100	100	144	145	372	181	80	32	14	2,500	12,5
326530060600	6530-125	125	168	169	437	208	100	40	14	3,500	20,0
326530070800	6530-160	160	212	200	450	208	125	50	18	4,500	34,2

Accesorios • Acessórios 243-254

Características:

- Base giratoria con ángulo de giro 360° y base rectificada
- Las garras ranuradas intercambiables, templadas y pulidas garantizan una larga vida útil
- Versión robusta en hierro fundido

Aplicación:

- Ideal para diferentes clases de trabajos de fresado y cepillado

Accesorios estándar:

- Manivela
- Tuercas correderas con ranura

Características:

- Base giratória de 360° com borda de contato com o solo e graduação

- Inserções de garra com ranhuras removíveis são endurecidas e aterradas

- Design resistente de ferro fundido

Aplicação:



- Projetado para vários tipos de moagem e aplainamento de formas, aberturas e ranhuras

Acessórios padrão:

- Manivela
- Porcas de abertura

AUTOCENTRANTE Y GIRATORIO
MORSAS DE MÁQUINA DE CENTRALIZAÇÃO AUTOMÁTICA

6531

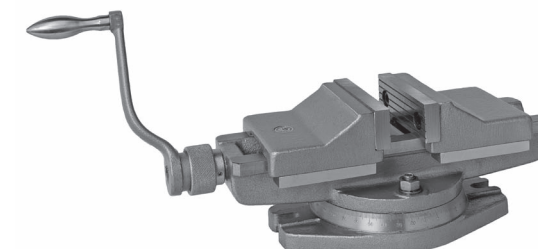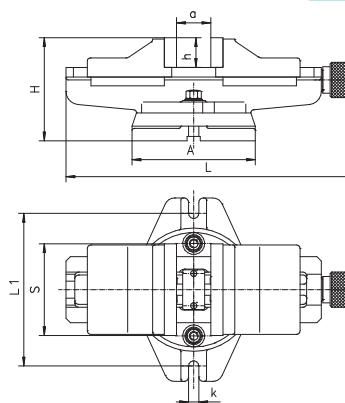

N.º artículo Código n.º	Tipo Tipo A:	S	A	H	L	L1	a	h	k	Fuerza de sujeción máx. [daN] Força de aperto máx. [daN]	kg
326531060400	6531-125	125	168	136	458	208	100	40	14	2,500	19,2
326531070600	6531-160	160	212	169	534	248	125	50	18	4,000	33,5
326531080800	6531-200	200	286	193	591	333	160	63	18	5,500	59,0

Accesorios • Acessórios 243-254