

Características:

- La pieza queda sujeta mediante un único movimiento giratorio de la palanca
- La garra prismática está fijada con la garra fija, lo cual permite el amarre de barras
- La garra prismática permite sujetar fuertemente tanto piezas planas como redondas
- El mecanismo de apriete se ha templado y rectificado para garantizar una larga vida útil
- Insertos de garra intercambiables, templados y de recocido negro
- Cuerpo y garras fabricados a partir de fundición de alta calidad

Aplicación:

- Desarrollado especialmente para trabajos de fresado y taladrado para la fabricación en serie

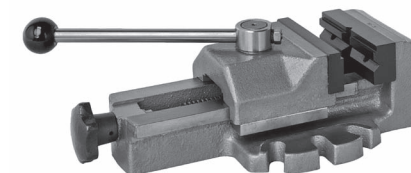
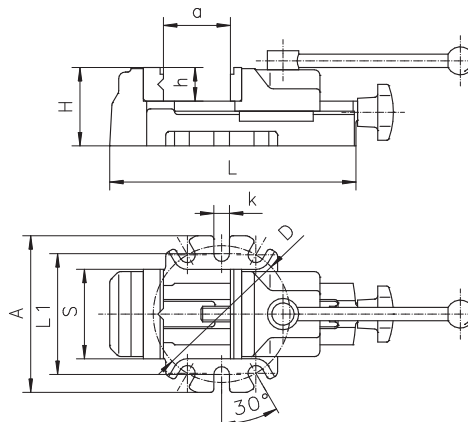
Características:

- O grampeamento da peça é realizado por um único movimento rotativo da alavanca
- O bloco V é fixado à garra fixa, que permite o grampeamento das barras
- O Bloco V permite grampeamento horizontal ou vertical de peças retas ou redondas
- O mecanismo do came é endurecido e aterrado

- Inserções de garra removíveis são endurecidas e enegrecidas
- O corpo e a mandíbula móvel são peças fundidas de alta qualidade

Aplicação:

- Projetado para operações de moagem e perfuração, especialmente para usinagem em série e a configuração instantânea da peça

DE ACCIONAMIENTO RÁPIDO GRADUABLE
MORSA DE MÁQUINA DE AÇÃO RÁPIDA**6542**

N.º artículo	Tipo	S	A	H	L	L1	D	a	h	k	Ajuste rápido de rango de sujeción	Fuerza de sujeción máx. [daN]	kg
Código n.º	Tipo A:										Curso máx. da garra de pegada rápida	Força de aperto máx. [daN]	
326542040600	6542-80	80	140	70	220	108	122	80	30	14	4	800	5,2
326542050800	6542-100	100	165	80	270	133	140	100	35	14	4	1,200	8,9

Accesorios • Acessórios 243-254

Características:

- Las ranuras verticales y horizontales en V de la garra fija, así como el escalonamiento de ambas garras permiten la sujeción de piezas planas y redondas de diferentes tipos
- El cuerpo está fabricado en hierro fundido de alta calidad

Aplicación:

- Ideal para la mayoría de trabajos de taladrado y fresado

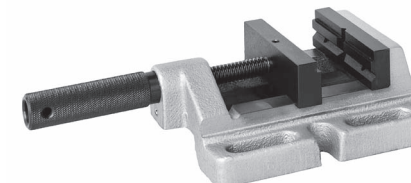
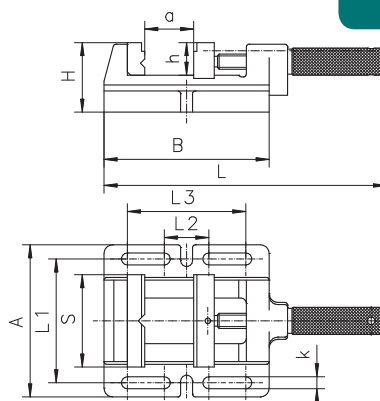
Características:

- Ranuras em V verticais e horizontais nas inserções e recessos de garra fixa de ambas as garras permitem uma grande variedade de peças a serem grampeadas

- O corpo é feito de peças fundidas de alta qualidade

Aplicação:

- Ideal para a maioria das operações de perfuração e moagem leves

MORDAZA LIGERA PARA TALADROS
MORSAS DE MÁQUINA DE PERFURAÇÃO**6543**

N.º artículo	Tipo	S	A	B	H	L	L1	L2	L3	a	h	k	Fuerza de sujeción máx. [daN]	kg
Código n.º	Tipo A:												Força de aperto máx. [daN]	
326543550000	6543-100M	100	152	170	64	285	124	57	127	85	30	13	500	4,0
326543560200	6543-120M	120	176	212	64	360	148	71	169	120	30	13	650	5,0
326543570400	6543-150M	150	208	262	66	442	178	75	209	150	38	13	800	8,4

Accesorios • Acessórios 243-254