

MANIVELAS PARA TORNILLOS DE BANCO  
MANIVELA PARA MORSAS DE MÁQUINA

N.º artículo	Cuadrado x Longitud	Para tipo
Código n.º	Cuadrado x comprimento	Para o tipo
398260861100	14 x 160	6517,18-125, 6531-125, 6546-125, 6531-160, 6524-125
398267410300	17 x 160	6910,11-105, 6910,11-155, 6910,11-155S, 6910,11-210



MANIVELAS PARA TORNILLOS DE BANCO  
MANIVELA PARA MORSAS DE MÁQUINA

N.º artículo	Cuadrado x Longitud	Para tipo
Código n.º	Cuadrado x comprimento	Para o tipo
398261110100	17 x 200	6512,37-100,125,160,200, 6530-100,125,160, 6522-160,200, 6517,18-160,200, 6546-160, 6531-200
398260880200	19 x 200	6512,37-250



MANIVELAS PARA TORNILLOS DE BANCO  
MANIVELA PARA MORSAS DE MÁQUINA

N.º artículo	Cuadrado x Longitud	Para tipo
Código n.º	Cuadrado x comprimento	Para o tipo
398261091800	11 x 180	6546-100



MANIVELAS PARA TORNILLOS DE BANCO  
MANIVELA PARA MORSAS DE MÁQUINA

N.º artículo	Hexágono x Longitud	Para tipo
Código n.º	Hex x comprimento	Para o tipo
398263900300	12 x 200	6515,16-125 6515,16-160 6515,16-200



MANIVELAS PARA TORNILLOS DE BANCO  
MANIVELA PARA MORSAS DE MÁQUINA

N.º artículo	Hexágono x Longitud	Para tipo
Código n.º	Hex x comprimento	Para o tipo
398261125700	19x228	6523-155



MANIVELA DE TUBO ACODADA  
MANIVELA DE SOQUETE DE ÂNGULO

N.º artículo	Tamaño	Para tipo
Código n.º	Tamanho	Para (150, 200)
398263800200	100.125	6568, 6620
398263810400	150, 200	6622, 6820




HUSILLO HIDRÁULICO  
EXO HIDRÁULICO



3690-M										
N.º artículo	Tamaño	Para 6515, 6516	A	B	C	D	E	L	Fuerza de sujeción máx. [daN]	kg
Código n.º	Tamanho	Para 6515, 6516							Força de aperto máx. [daN]	
323690220400	2	125	Tr 28 x 5	14	50	215	392	408	3,500-4,000	3,0
323690240800	3	160	Tr 32 x 6	16	58	230	465	485	5,500-6,000	4,5
323690250000	4	200	Tr 36 x 6	18	64	273	608	619	7,500-8,000	6,8

3690-MN										
N.º artículo	Tamaño	Para 6621, 6821	A	B	C	D	L	Fuerza de sujeción máx. [daN]	kg	
Código n.º	Tamanho	Para 6621, 6821						Força de aperto máx. [daN]		
323690121600	2	150	Tr28 x 5	110	50	215	370	3,500-4,000	2,4	
323690131800	3	200	Tr32 x 6	117	58	230	403	5,500-6,000	3,8	

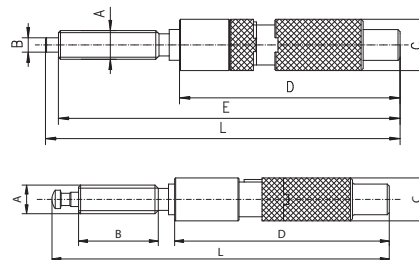

- El montaje del husillo hidráulico con acoplamiento mecánico permite elegir entre un uso puramente mecánico o hidráulico
- La aplicación puramente mecánica se recomienda para piezas de materiales blandos, que podrían deformarse si se someten a presión hidráulica.
- Versión robusta

- O eixo hidráulico está equipado com uma embreagem mecânica que torna possível escolher o tipo de operação - apenas mecânicas ou usando o sistema hidráulico
- O grampeamento mecânico é necessário especialmente quando o objeto fixado é feito de materiais deformáveis e que poderiam ser danificados quando grampeados com o sistema hidráulico
- Design robusto

1  
2  
3  
4  
5  
6