

Caratteristiche:

- Ganascе zigrinate riportate in acciaio, temprato ad induzione e rettificato
- Una ganascia con prisma orizzontale e verticale per il serraggio di pezzi tondi
- Vite di comando completamente protetta da sporcizie e trucioli
- Base fissa e ganascia mobile dietro

Applicazione:

- Adatte ai lavori pesanti

Caractéristiques:


- Les mors à rainurés réglables en acier, trempé par induction et rectifié
- Un mors avec prismes horizontal et vertical pour le serrage de pièces rondes
- Vis de serrage protégée contre copeaux et impropres
- Base fixe et mors mobile arrière

Application:

- Adaptée pour un travail extra lourd

**FISSE PER LAVORAZIONI PESANTI
FIXÉE POUR TRAVAUX LOURDS**

1240

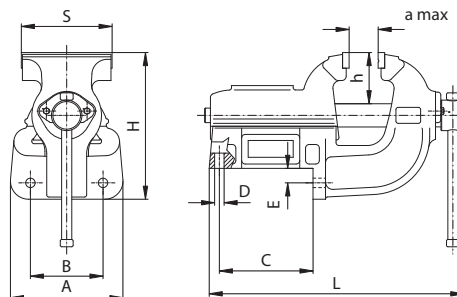

Codice Articolo Code Article	Tipo Type	S	A	B	C	D	E	H	L	a	h	Forza di serraggio max. [daN] Force de serrage maxi. [daN]	kg
● 321240140400	1240-80L	80	115	85	87	9	16	140	250	100	51	2.000	6,8
● 321240150600	1240-100L	100	115	85	87	9	16	140	250	100	51	2.400	7,4
● 321240160800	1240-125L	125	155	100	129	13	20	200	354	140	71	2.800	18,0
● 321240170000	1240-150L	150	180	125	187	13	20	222	437	175	79	3.600	31,0
● 321240180100	1240-175L	175	180	125	187	13	20	222	437	175	79	4.000	32,0
● 321240190300	1240-200L	200	214	150	232	15	26	268	585	250	90	4.300	59,0
● 321240200800	1240-250L	250	214	150	232	15	26	268	585	250	90	4.500	61,5

Ricambi • Pièces détachées 243-254

Caratteristiche:

- Robuste, con corpo e ganascе in ghisa di qualità e altre parti in lega d'acciaio
- Ganascе zigrinate riportate in acciaio, temprato ad induzione e rettificato, tagliato a filo per bloccaggio preciso
- Una ganascia con prisma orizzontale e verticale per il serraggio di pezzi tondi
- Vite di comando protetta da sporcizie e trucioli

Applicazione:

- Possono essere impiegate per tutti i tipi di fresatura, foratura ecc.

Caractéristiques:


- Construction extra lourde avec corps et mors en fonte de qualité et d'autres pièces en acier allié
- Les mors à rainurés réglables, en acier trempé par induction et rectifié, striés pour une bonne prise
- Un mors avec prismes horizontal et vertical pour le serrage de pièces rondes
- Vis de serrage protégée contre copeaux et impropres

Application:

- Etou conçu pour tous genres de travaux de fraisage, perçage etc.

**LAVORAZIONI PESANTI
TRAVAUX LOURDS**

1250

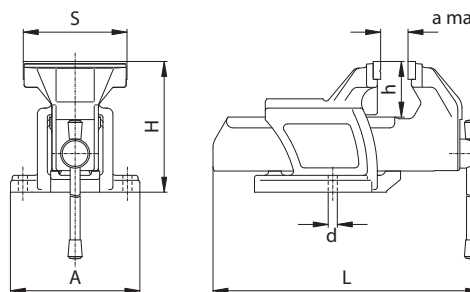

Codice Articolo Code Article	Tipo Type	S	A	H	L	a	d	h	Forza di serraggio max. [daN] Force de serrage maxi. [daN]	kg
● 321250030900	1250-63L	63	120	112	229	63	9	45	1.200	4,0
● 321250040000	1250-80L	80	137	137	280	80	11	58	1.800	6,6
● 321250150300	1250-100L	100	137	137	282	80	11	58	2.200	7,5
● 321250160500	1250-125L	125	156	156	323	100	11	65	2.600	10,5
● 321250170700	1250-150L	150	170	182	380	125	13	75	3.400	16,2
● 321250180900	1250-175L	175	190	202	434	150	13	90	3.800	23,0

Raccomando base girevole
Base tournante correspondant

	Tipo Type	1282	Pagina Page	245
---	--------------	------	----------------	-----

Ricambi • Pièces détachées 243-254