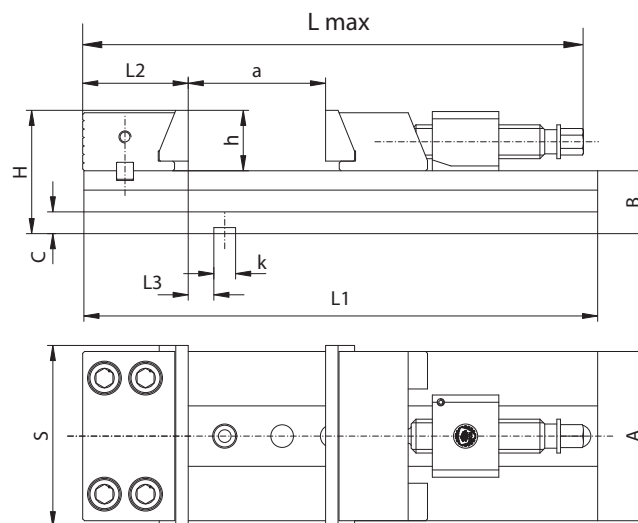
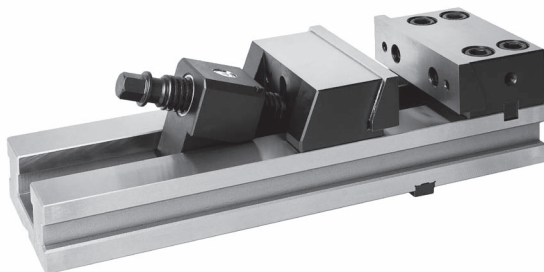


6620

**Caratteristiche:**

- Modello successivo del Tipo 6577 ottimizzato e migliorato
- Ganasca fissa reversibile
- Ganasca mobile regolabile velocemente, auto-regolabile
- Possibilità di usare con ganasce riportate removibili
- In lega d'acciaio, stabilizzato e temperato

Applicazione:

- Utilizzate per rettifica e fresatura di precisione

Accessori standard:

- Chiave
- Tasselli di posizionamento con dimensioni "k"
- Staffe di fissaggio
- Slitta oscillante

Caractéristiques:

- Modèle successeur révisé et amélioré du Type 6577
- Mors fixe réversibles
- Réajustage rapide, mors mobile avec auto-ajustage
- Utilisable avec mors amovible
- Fabriqué en acier allié, stabilisé et trempé

Application:

- Conçu pour rectification et fraisage de précision

Accessoires standard:

- Clé
- Tasseaux de positionnement avec dimensions „k”
- Brides de fixation pour étaux
- Bloc flottant

Codice Articolo	Tipo	S	A	B -0,02	C	H	L max.	L1	L2	L3	a	h	k	Coppia di chiavi [Nm]	Forza di serraggio max. [daN]	kg
Code Article	Type													Couple à la clé [Nm]	Force de serrage maxi. [daN]	
● 326620010600	6620-100-320-165	100	85	35	13	65	389	320	61,80	12,00	165	30	12	40	2.000	9,84
● 326620030000	6620-125-335-165	125	105	42	15	82	406	335	68,00	18,00	165	40	12	60	3.000	15,71
● 326620050300	6620-150-425-210	150	140	52	18	102	515	425	87,29	21,20	210	50	18	120	4.100	31,95
● 326620060500	6620-150-475-260	150	140	52	18	102	565	475	87,29	21,20	260	50	18	120	4.100	35,18
● 326620070700	6620-150-520-305	150	140	52	18	102	610	520	87,29	21,20	305	50	18	120	4.100	36,96
● 326620100500	6620-200-535-260	200	165	61	20	121	623	535	109,43	38,07	260	60	18	170	4.500	58,95
● 326620110700	6620-200-585-310	200	165	61	20	121	673	585	109,43	38,07	310	60	18	170	4.500	61,66
● 326620120900	6620-200-635-360	200	165	61	20	121	723	635	109,43	38,07	360	60	18	170	4.500	64,36

Ricambi • Pièces détachées 243-254

Dati tecnici • Données techniques 255-256