


CAMPO DI SERRAGGIO
CAPACITÉ DE SERRAGE

- Non superare i diametri consigliati !
- Veuillez tenir compte de la capacité maxi. de serrage !

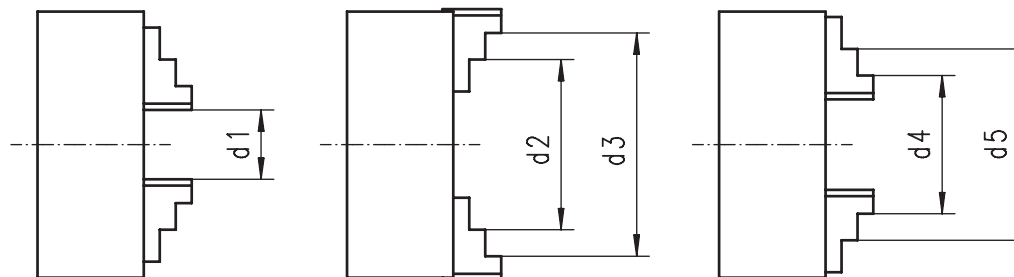

32**, 35**, 36**, 37**

Ø [mm]	Griffe temprate integrali Mors durs monoblocs					Griffe temprate in 2-pz Mors durs en 2-pc					Ø di rotazione max. [mm]
	d1	d2	d3	d4	d5	d1	d2	d3	d4	d5	Ø de tournage max. [mm]
80	2-27	25-50	48-71	22-46	45-69	-	-	-	-	-	90
100	3-33	32-62	62-93	25-56	56-87	-	-	-	-	-	117
125	3-50	39-83	80-125	34-74	72-115	3-50	52-96	95-125	34-76	75-118	151
160	3-64	50-107	98-160	42-100	94-154	3-64	62-121	115-160	42-97	88-146	204
200	4-90	60-145	130-200	52-135	120-202	4-90	72-156	133-200	50-130	105-190	246
250	5-118	77-188	160-250	62-174	145-256	5-118	86-197	160-250	58-165	125-235	306
315	10-131	90-215	190-315	78-200	172-299	10-131	103-226	190-315	65-182	145-265	384
400	10-180	103-272	230-400	85-252	210-380	10-180	127-294	230-400	72-228	165-329	472
500	20-235	140-357	276-500	120-335	245-476	20-235	110-400	190-500	120-410	200-485	600
630	30-335	180-487	345-630	160-465	325-630	30-335	120-570	200-630	140-590	210-630	770
800	150-482	302-634	468-800	282-614	448-780	150-482	240-724	316-800	252-736	328-800	940
1000	-	-	-	-	-	100-600	350-880	430-1000	425-900	500-1000	1140
1250	-	-	-	-	-	480-1000	585-1090	740-1250	580-1070	750-1250	1390
1400	-	-	-	-	-	480-1150	585-1240	750-1400	580-1220	750-1400	1540
1600	-	-	-	-	-	480-1330	585-1420	750-1600	580-1400	750-1600	1740
1800	-	-	-	-	-	480-1530	585-1620	750-1800	580-1600	750-1800	1950
2000	-	-	-	-	-	480-1725	585-1815	750-2000	580-1800	750-2000	2150

3864, 3865





Ø [mm]	Griffe temprate integrali Mors durs monoblocs					Griffe temprate in 2-pz Mors durs en 2-pc					Ø di rotazione max. [mm]
	d1	d2	d3	d4	d5	d1	d2	d3	d4	d5	Ø de tournage max. [mm]
125	6-43	42-78	83-120	34-68	74-110	6-43	50-87	94-125	33-70	76-119	151
160	8-64	52-107	102-160	47-100	98-154	8-64	67-121	118-160	45-97	92-146	204
200	8-90	64-145	132-200	55-135	121-202	8-90	74-156	134-200	52-130	109-190	246
250	12-118	82-188	165-250	68-174	150-256	12-118	82-188	164-250	68-174	150-256	306
315	12-131	95-215	192-315	82-200	178-299	12-131	108-226	153-315	68-182	150-265	384
400	15-202	140-308	232-400	95-280	213-400	15-202	132-296	236-400	73-252	169-352	472
500	30-235	152-361	291-500	132-335	270-474	30-235	121-402	197-478	135-413	210-489	600
630	40-335	192-487	358-630	175-467	340-630	40-335	132-555	210-630	150-585	220-630	770
800	-	-	-	-	-	180-482	290-644	420-800	285-635	440-800	940
1000	-	-	-	-	-	310-600	410-950	580-1000	415-840	530-1000	1140
1250	-	-	-	-	-	480-1000	585-1090	740-1250	580-1070	770-1250	1390
1400	-	-	-	-	-	480-1150	585-1240	750-1400	580-1220	770-1400	1540
1600	-	-	-	-	-	480-1330	585-1420	750-1600	580-1400	770-1600	1740
1800	-	-	-	-	-	480-1530	585-1620	750-1800	580-1600	770-1800	1950
2000	-	-	-	-	-	480-1725	585-1815	750-2000	580-1800	770-2000	2150

43**

Ø [mm]	d1 min.	d3 max.	Ø di rotazione max. [mm]
			Ø de tournage max. [mm]
85	3	85	101
100	3	10	116
125	8	125	150
160	8	160	185
200	10	200	235
250	10	250	296
315	15	315	369
350	15	350	404
400	20	400	465
500	45	500	570
630	50	630	720
800	50	800	900
1000	170	1000	1090
1250	170	1250	1340
1400	470	1400	1515
1600	470	1600	1715
1800	470	1800	1920
2000	470	2000	2120

4505, 4605, 4705 4805


Ø [mm]	d1 min.	d3 max.	Ø di rotazione max. [mm]
			Ø de tournage max. [mm]
200	4	200	240
250	5	250	300
315	10	315	370
400	15	400	470
500	20	500	575
630	30	630	725
800	50	800	950
1000	175	1000	1180
1250	350	1250	1345
1400	350	1400	1520
1600	350	1600	1725
1800	350	1800	1925
2000	350	2000	2130



CAMPO DI SERRAGGIO
CAPACITÉ DE SERRAGE


34**

Ø [mm]	Griffe temprate integrali Mors durs monoblocs					Griffe temprate in 2-pz Mors durs en 2-pc						
	A1	J1	J2	A2	A3	A4	J3	J4	A5	A6	J5	A7
125	4-29	28-53	100-125	38-63	100-125	10-25	38-80	107-125	27-62	90-125	72-110	60-95
160	4-90	34-120	90-160	61-150	90-160	10-39	60-134	86-160	100-147	120-160	132-160	35-88
200	5-105	49-149	100-200	70-170	100-200	10-50	70-184	103-200	100-174	120-200	152-200	45-124
250	8-130	66-188	128-250	81-170	120-250	10-64	94-170	174-250	80-154	160-235	195-250	60-185
315	10-155	74-200	142-315	95-189	152-315	24-88	108-210	214-315	100-215	145-315	236-315	80-195
400	10-174	120-276	258-400	118-278	260-413	15-168	124-272	263-412	115-268	260-410	-	-
500	52-254	158-358	290-500	165-360	306-500	64-256	166-360	306-502	165-360	305-500	-	-
630	-	-	-	-	-	25-326	165-490	335-630	210-512	352-654	-	-
800	-	-	-	-	-	170-410	335-573	475-715	368-660	510-800	-	-
1000	-	-	-	-	-	300-630	480-860	620-1000	570-860	715-1000	-	-
1200	-	-	-	-	-	480-895	645-1060	785-1200	770-1060	910-1200	-	-



3868

Ø [mm]	Ø d1
3868-85	1,5-25

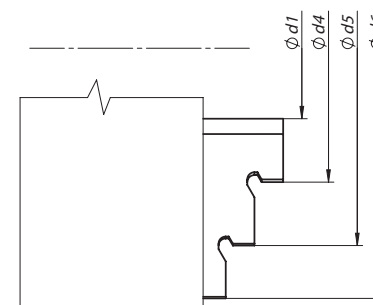

3286

Ø [mm]	Ø d1	Ø d2	Ø d3	Ø d4	Ø d5	Ø d6	Ø d7
3286-49-M12x1	0,5-32	17-39	35-57	20-27	37-63	50-75	5-14
3286-60-M16x1	0,5-35	20-42	38-60	20-52	37-70	61-85	5-20

VELOCITÀ MAX. AMMESSE (GIRI/ MIN)
VITESSE DE ROTATION ADMISSIBLE (RPM)

Rivoluzioni ammissibili del mandrino dipendono da molti fattori, come i parametri di taglio, peso del pezzo ed il suo equilibrio o tipo di lavorazione (tornitura interrotta o continuo), ecc

La velocità massima come indicato nella tabella di seguito non devono causare una diminuzione della forza di serraggio per la metà del suo valore iniziale. Quando si lavora in condizioni stabili (materiali di lavorazione, strumenti, condizioni di lavoro), la forza di bloccaggio può essere ridotta fino al 67% del suo valore iniziale.

Questo si riferisce al mandrino dotato di ganasce standard, che non sporga oltre il diametro esterno del mandrino e la condizione di squilibrio del 'mandrino lavorazione del pezzo' è mantenuto (non superiore 20gmm/ kg). Il mandrino e le mascelle devono essere in buone condizioni. In caso contrario, fare riferimento ai calcoli come indicato nel PN-M-60650.

Des révolutions admises du mandrin dépendent de nombreux facteurs, tels que les paramètres d'usinage, le poids de la pièce et son équilibre ou type d'usinage (tournage interrompu ou continu), etc

Les vitesses maximales indiquées dans le tableau ci-dessous ne doivent pas provoquer une diminution de la force de serrage de plus de la moitié de sa valeur initiale. Lors de l'usinage dans des conditions stables (matériaux d'usinage, outils, conditions de travail), la force de serrage peut être réduite jusqu'à 67% de sa valeur initiale.

Cela concerne le mandrin équipé de mors standards, qui ne dépasse pas le diamètre extérieur du mandrin et la condition de déséquilibre de la «pièce de serrage-usinage» est maintenue (ne dépassant pas 20gmm/ kg) Le mandrin et les mors doivent être en bon état. Autrement, reportez-vous aux calculs comme indiqué dans le PN-M-60650.

3105, 32, 35**, 36**, 37**, 38****

Ø [mm]	Velocità max. [giri/ min.]			
	Vitesse max. [rpm]			
	Corpo in acciaio		Corpo in ghisa	
	Corps d'acier		Corps en fonte	
	35**, 356*, 37**	38**, 386*	3105, 32**, 36**	38**
80	7.000	-	5.000	-
100	6.300	-	4.500	-
125	5.500	3.800	4.000	-
160	4.600	3.200	3.600	-
200	4.000	2.800	3.000	2.000
250	3.500	2.400	2.500	1.500
315	2.800	1.900	2.000	1.200
400	2.000	1.400	1.600	800
500	1.300	900	1.000	600
630	1.000	700	800	500
800	800	560	600	400
1000	600	400	400	-
1250	500	350	300	-
1400	440	-	250	-
1600	380	-	220	-
1800	340	-	190	-
2000	300	-	170	-

43**


Ø [mm]	Velocità max. [giri/ min.]	
	Vitesse max. [rpm]	
	Corpo in acciaio	Corpo in ghisa
	Corps d'acier	Corps en fonte
80	7.640	-
85	7.190	-
100	6.120	-
125	4.890	-
140	4.370	-
160	3.820	-
200	3.060	1.800
250	2.450	1.500
315	1.940	1.200
400	1.530	860
500	1.220	690
630	970	550
800	760	430
1000	610	340
1250	490	280
1400	440	250
1600	380	220
1800	340	190
2000	300	170

4505, 4605, 4705, 4805

Ø [mm]	Velocità max. [giri/ min.]			
	Vitesse max. [rpm]			
	4505	4605	4705	4805
200	2.500	2.000	3.000	2.500
250	2.000	1.800	2.500	2.000
315	1.500	1.200	2.000	1.700
400	1.000	800	1.500	1.300
500	700	600	1.000	800
630	540	480	750	660
800	420	360	600	520
1000	280	240	380	330
1250	210	170	-	-

34**

Ø [mm]	Velocità max. [giri/ min.]
	Vitesse max. [rpm]
125	6.000
160	5.400
200	4.600
250	4.200
315	3.300
400	2.400
500	1.500
630	1.200
800	960
915	840
1000	720
1250	600

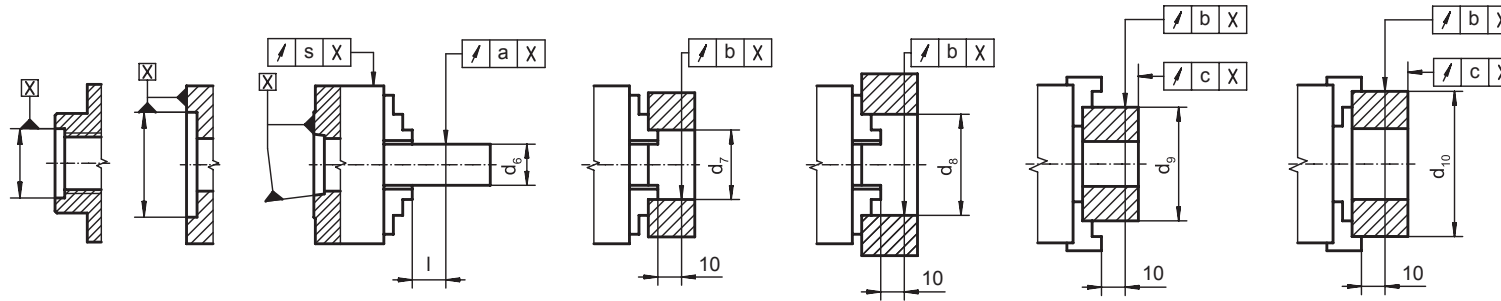
ACCURATEZZA DI CENTRAGGIO
CONCENTRICITÉ
32, 35**, 36**, 37**, 38****

Ø [mm]	l	d ₆	d ₇	d ₈	d ₉	d ₁₀	Griffe temprate integrali Mors durs monoblocs	Griffe temprate in 2-pz Mors durs en 2-pc	Accuratezza di centraggio [mm]															
									Concentricité [mm]															
									35** PREMIUM				35**, 37**, 38**				32**, 36**				3284, 3285			
									a	b	c	s	a	b	c	s	a	b	c	s	a	b	c	s
80	40	10	-	14	40	60	35	63	0,010	0,013	0,008	0,010	0,020	0,025	0,015	0,020	0,030	0,025	0,015	0,020	0,050	0,075	0,040	0,050
100	40	10	14	18	40	75	50	80	0,010	0,013	0,008	0,010	0,020	0,025	0,015	0,020	0,030	0,025	0,015	0,020	0,050	0,075	0,040	0,050
125	60	18	25	30	50	100	62	100	0,015	0,018	0,010	0,015	0,030	0,035	0,020	0,030	0,030	0,035	0,020	0,030	0,050	0,075	0,040	0,050
160	60	18	30	40	50	135	88	100	0,015	0,018	0,010	0,015	0,030	0,035	0,020	0,030	0,030	0,035	0,020	0,030	0,050	0,075	0,040	0,050
200	80	30	40	53	80	162	96	160	0,020	0,023	0,013	0,020	0,040	0,045	0,025	0,040	0,040	0,045	0,025	0,040	0,050	0,075	0,040	0,050
250	80	30	53	75	80	200	150	160	0,020	0,023	0,013	0,020	0,040	0,045	0,025	0,040	0,040	0,045	0,025	0,040	0,080	0,075	0,070	0,080
315	120	53	75	100	125	252	210	250	0,025	0,028	0,015	0,025	0,050	0,055	0,030	0,050	0,050	0,055	0,030	0,050	0,080	0,075	0,070	0,080
400	120	53	100	125	125	282	250	250	0,030	0,033	0,015	0,030	0,060	0,065	0,030	0,060	0,060	0,065	0,030	0,060	-	-	-	-
500	160	75	100	125	200	282	300	400	0,050	0,055	0,030	0,050	0,100	0,075	0,050	0,100	0,100	0,100	0,050	0,100	-	-	-	-
630	160	75	125	160	200	325	400	400	0,070	0,075	0,050	0,070	0,100	0,100	0,050	0,100	0,100	0,100	0,050	0,100	-	-	-	-
800	160	160	200	250	325	500	400	500	0,100	0,100	0,050	0,100	0,150	0,150	0,060	0,150	0,150	0,150	0,060	0,150	-	-	-	-
1000	160	250	315	400	500	630	500	-	0,120	0,120	0,060	0,120	0,150	0,150	0,080	0,150	0,150	0,150	0,080	0,150	-	-	-	-
1250	200	-	-	500	800	800	1000	-	0,120	0,120	0,060	0,120	0,150	0,150	0,080	0,150	0,150	0,150	0,080	0,150	-	-	-	-
1400	200	-	-	500	800	800	1000	-	0,120	0,120	0,060	0,120	0,150	0,150	0,100	0,150	0,180	0,180	0,120	0,180	-	-	-	-
1600	200	-	-	500	800	800	1000	-	0,150	0,150	0,080	0,150	0,180	0,180	0,120	0,180	0,200	0,200	0,160	0,200	-	-	-	-
1800	200	-	-	500	800	800	1000	-	0,200	0,200	0,120	0,200	0,220	0,220	0,160	0,220	0,250	0,250	0,200	0,250	-	-	-	-
2000	200	-	-	500	800	800	1000	-	0,200	0,200	0,120	0,200	0,220	0,220	0,160	0,220	0,250	0,250	0,200	0,250	-	-	-	-

34**

Ø [mm]	l	d ₆	d ₇	d ₈	d ₉	d ₁₀	Accuratezza di centraggio [mm]			
							Concentricité [mm]			
							a	b	c	s
125	60	14	20	29	50	100	0,015	0,015	0,010	0,020
160	60	14	20	38	50	135	0,020	0,015	0,010	0,020
200	80	14	22	50	80	162	0,020	0,020	0,010	0,020
250	80	15	32	64	80	200	0,020	0,020	0,010	0,020
315	120	20	64	89	125	252	0,025	0,025	0,010	0,025
400	120	53	100	125	125	282	0,030	0,030	0,015	0,030
500	160	75	100	125	200	325	0,050	0,050	0,030	0,050
630	160	75	125	160	200	400	0,070	0,070	0,050	0,070
800	160	200	250	282	400	500	0,100	0,10	0,050	0,100
1000	160	325	400	500	500	630	0,120	0,120	0,060	0,120
1200	160	500	630	-	700	800	0,160	0,160	0,080	0,160


ACCURATEZZA DI CENTRAGGIO PER NASO CONCENTRICITÉ DU NEZ DE BROCHE

Per ottenere la precisione di centraggio specificata di un autocentrante installato su una macchina utensile è necessario:

- 1) Assicurarsi che l'errore di concentricità del naso macchina non superi i valori specificati
- 2) Seguire le specifiche per la corretta installazione dell'autocentrante sul naso macchina in accordo alle istruzioni

Pour mesurer la concentricité d'un mandrin, il faut s'assurer que:

- 1) Le défaut de concentricité de la broche de la machine correspond aux indications ci-dessous
- 2) Le mandrin a été monté de manière correcte sur le nez de la broche

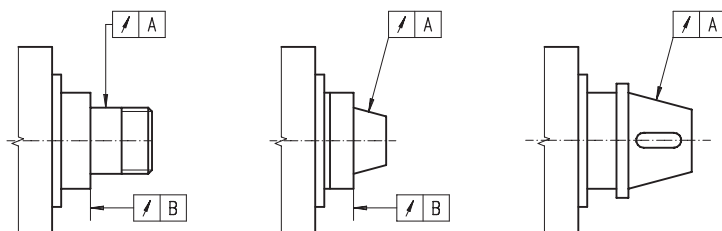

A · B

35**

32**, 36**, 37**

Ø 80 - 400	0,003 mm	Ø 80 - 160	0,003 mm
Ø 500 - 630	0,005 mm	Ø 200 - 800	0,005 mm

VALORE BILANCIATURA VALEUR D'ÉQUILIBRAGE

35**, 37**

Ø [mm]	gcm
80	11
100	16
125	23
160	32
200	45
250	63
315	90
400	140
500	300
630	640

34**

Ø [mm]	gcm
125	16
160	32
200	63
250	125
315	250

FORZA DI SERRAGGIO TOTALE POURCE DE SERRAGE TOTALE

- La forza di serraggio è la somma di tutte le forze delle griffe che agiscono in senso radiale sul pezzo da lavoro in condizioni di riposo.
- Le forze di serraggio indicate sono valori indicativi, che valgono per autocentranti in condizioni perfette.
- La pource totale de serrage est la somme de toutes les pources radiales exercées sur la pièce.
- Les valeurs de serrage indiquées sont approximatives. Les valeurs indiquées s'appliquent pour des mandrins en bon état et une lubrification suffisante selon le manuel d'utilisation.

3105, 32**, 35**, 36**, 37**, 38**,
45**, 46**, 47**, 48**

Ø [mm]	Coppia di chiavi [Nm]	Forza di serraggio totale [daN]
	Couple à la clé [Nm]	Pource de serrage totale [daN]
80	35	1.000
100	50	1.700
125	75	2.400
160	120	3.100 (2.400*)
200	160	3.700 (2.900*)
250	180	4.600 (3.600*)
315	200	5.500 (4.400*)
400	280	6.500 (4.900*)
500	360	7.200
630	460	8.000
800	500	9.000
1000	500	11.500
1250	500	12.500
1400	500	12.500
1600	500	12.500
1800	500	12.500
2000	500	12.500

* Per Tipo 3105 • Pour Type 3105

34**

Ø [mm]	Coppia di chiavi [Nm]	Forza di serraggio totale [daN]
	Couple à la clé [Nm]	Pource de serrage totale [daN]
125	40	3.000
160	100	6.000
200	160	8.500
250	200	11.000
315	250	13.000
400	280	20.000
500	320	23.000
630	350	25.000
800	350	25.000
1000	350	25.000
1200	350	25.000