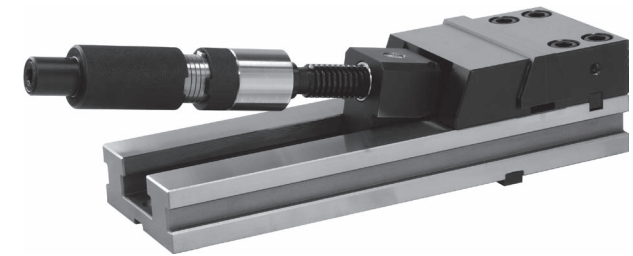


**6621**

**Właściwości:**

- Ulepszony następca modelu typu 6578
- Imadło wyposażone w śrubę ze wspomaganiem hydraulicznym, której zastosowanie pozwala uzyskać dużą siłę zacisku i pewność mocowania przy małym wysiłku obsługującego
- Szczęka stała odwracalna
- Szczęka ruchoma szybko przestawna, samonastawna (pływająca)
- Możliwość stosowania wymiennych wkładek szczękowych
- Wykonane z wysokogatunkowej stali stopowej, stabilizowane i hartowane

**Zastosowanie:**

- Przeznaczone do precyzyjnych prac frezarskich i szlifierskich

**Wyposażenie standardowe:**

- Klucz
- Wpusty ustalające
- Łapy imadła
- Płytki prowadząca wahlwi

**Особенности:**


- Улучшенный вариант модели типа 6578
- Тиски оборудованы гидравлическим усилителем, что позволяет создавать высокое и безопасное усилие зажима без особых усилий оператора
- Обратимая неподвижная губка
- Губка подвижная быстро переставляемая, самоустанавливающаяся (плавающая)
- Возможность использования с различными съемными вставками на губках
- Изготовлены из высококачественной легированной стали, термообработаны и закалены

**Применение:**

- Предназначены для прецизионных фрезерных и шлифовальных работ

**Стандартная комплектация:**

- Ключ
- Шпонки установочные
- Прижимы
- Плавающая направляющая пластина

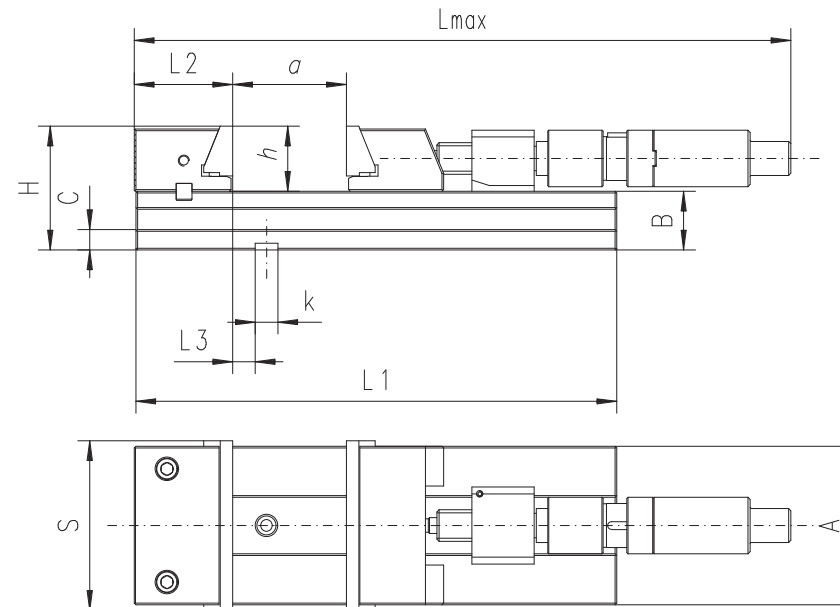

Nr produktu Код продукта	Typ Тип	S	A	B -0,02	C	H	L max.	L1	L2	L3	a	h	k	Max. siła mocowania [daN]	[kg]
														Макс. усилие зажима [даН]	[кг]
326621050100	6621-150-425-210	150	140	52	18	102	726	425	87,29	21,20	210	50	18	4.100	33,4
326621060300	6621-150-475-260	150	140	52	18	102	776	475	87,29	21,20	260	50	18	4.100	36,6
326621070500	6621-150-520-305	150	140	52	18	102	821	520	87,29	21,20	305	50	18	4.100	38,4
326621100300	6621-200-535-260	200	165	61	20	121	875	535	109,43	38,07	260	60	18	4.500	61,5
326621110500	6621-200-585-310	200	165	61	20	121	907	585	109,43	38,07	310	60	18	4.500	64,2
326621120700	6621-200-635-360	200	165	61	20	121	957	635	109,43	38,07	360	60	18	4.500	66,9

Akcesoria • Аксессуары 199-210

 1  
2  
3  
4  
5  
6

6621