


6512

Z PRZESUWNĄ ŚRUBĄ
С ПОДВИЖНЫМ ВИНТОМ

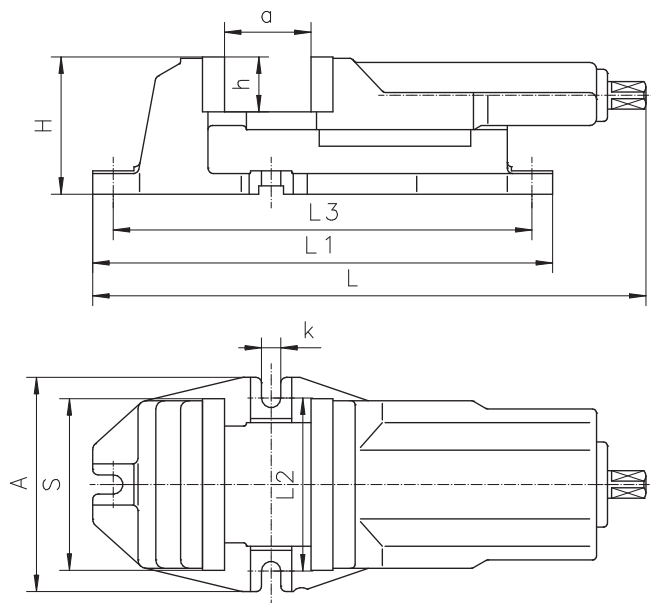

Nr produktu	Typ	S	A	H	L	L1	L2	L3	a	h	k	Max. siła mocująca [daN]	[kg]
Код продукта	Тип											Макс. усилие зажима [даН]	[кг]
326512050600	6512-100	100	156	84	294	290	126	260	80	32	14	2.500	9,9
326512060800	6512-125	125	156	100	347	335	126	305	95	40	14	3.500	15,9
326512070000	6512-160	160	193	121	423	405	150	365	125	50	18	4.000	29,0
326512080100	6512-200	200	256	147	515	500	210	460	160	63	18	5.500	56,0
326512090300	6512-250	250	316	174	615	610	268	566	200	80	18	6.200	71,0

Właściwości:

- Wymienne rowkowane wkładki szczękowe, hartowane i szlifowane
- Śruba pociągowa zabezpieczona przed zanieczyszczeniami i wiórami
- Korpus i szczeka ruchoma wykonane z wysokiej jakości odlewów żeliwnych

Zastosowanie:

- Zalecane jako podstawowe wyposażenie frezarek, wiertarek, strugarek itp.

Wyposażenie standardowe:

- Korba
- Wpusty ustalające

Особенности:

- Сменные рифленные губки закалены и отшлифованы
- Зажимной винт защищен от загрязнения и попадания стружки
- Корпус и подвижная губка выполнены из высококачественных чугуновых отливок

Применение:

- Разработаны для использования на фрезерных, сверлильных, строгальных станках и т.д.

Стандартная комплектация:

- Ручка
- Шпонки установочные

Pasująca podstawa obrotowa
Поворотная основа



Typ 6582 str. 199
Тип стр.

Akcesoria • Аксессуары 199-210