

3564



Wyposażenie standardowe  
Стандартная комплектация



1 Kpl. szczęk jednolitych twardychzew.-wew.  
1 Кпл. прямых цельных закаленных кулачков



1 Kpl. szczęk jednolitych twardychzew.  
1 Кпл. обратных цельных закаленных кулачков




1 Klucz  
1 Ключ

Części zamienne • Запасные части 92-103

Dane techniczne • Техн. характеристики 104-111

| Nr produktu<br>Код продукта | Typ<br>Тип |
|-----------------------------|------------|
| 353564020000                | 3564-100   |
| 353564030200                | 3564-125   |
| 353564040400                | 3564-160   |
| 353564050600                | 3564-200   |
| 353564060800                | 3564-250   |
| 353564070000                | 3564-315   |
| 353564080100                | 3564-400   |
| 353564090300                | 3564-500   |
| 353564100800                | 3564-630   |

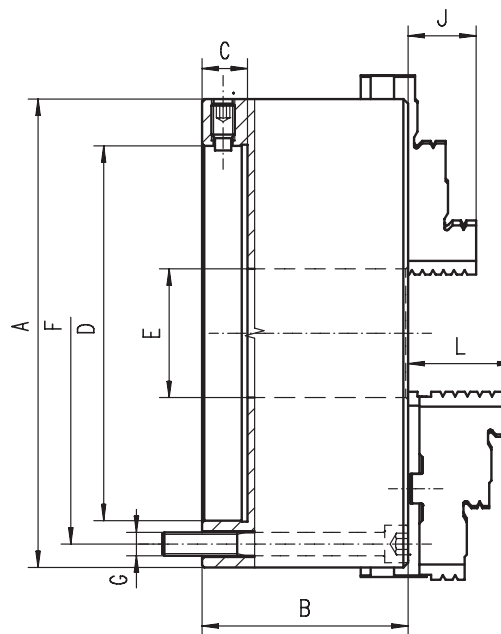

■ Hartowane i szlifowane powierzchnie robocze

■ Wyważona tarcza spiralna

■ Powtarzalność dokładności mocowania: 0,015 mm

■ Duża dokładność mocowania: przy pomocy wkrętów regulacyjnych w korpusie uchwytu możliwe jest ustawienie prawie zerowego bicia mocowanego przedmiotu (dokładność mocowania do 0,005 mm)

■ Do ustawiania mocowanego przedmiotu do żądanej dokładności służą 4 promieniowe wkręty regulacyjne (lub 8 w uchwytach o średnicach 400, 500, 630 mm)

■ Montowane w wrzeciono obrabiarki przy pomocy tarczy zabierakowej na tylnej części uchwytu

■ Закаленные и отшлифованные рабочие поверхности

■ Сбалансированный спиральный диск

■ Повторяемость: 0,015 mm

■ Превосходная точность: небольшие винты по внешней стороне позволяют скорректировать положение патрона так, что практически будет отсутствовать биение

■ Закрепление заготовки корректируется в зависимости от необходимой concentricity с помощью 4 (8 для размеров 400 мм, 500 мм, 630 мм) радиально расположенных регулировочных винтов

■ Устанавливается на шпиндель станка через переходной фланец

| A   | B     | C  | D       | E   | F     | G     | J  | L  | kg    |
|-----|-------|----|---------|-----|-------|-------|----|----|-------|
| 100 | 68,0  | 13 | 45,000  | 20  | 83,0  | 3xM8  | 17 | -  | 3,3   |
| 125 | 71,5  | 15 | 55,000  | 35  | 108,0 | 3xM8  | 20 | 40 | 5,0   |
| 160 | 68,6  | 18 | 86,000  | 42  | 140,0 | 3xM10 | 32 | 43 | 9,1   |
| 200 | 78,0  | 20 | 110,000 | 60  | 176,0 | 3xM10 | 29 | 45 | 15,5  |
| 250 | 89,0  | 20 | 145,000 | 76  | 224,0 | 3xM12 | 34 | 53 | 26,2  |
| 315 | 96,2  | 20 | 180,000 | 103 | 286,0 | 3xM16 | 43 | 57 | 46,5  |
| 400 | 123,0 | 22 | 299,237 | 136 | 171,5 | 6xM16 | 55 | 67 | 90,0  |
| 500 | 144,0 | 30 | 407,160 | 190 | 235,0 | 6xM20 | 60 | 79 | 171,0 |
| 630 | 150,0 | 30 | 407,160 | 252 | 330,2 | 6xM20 | 70 | 87 | 302,0 |

Większe rozmiary dostępne na stronie 74-85! • Большие размеры на странице 74-85!

3565



Wyposażenie standardowe  
Стандартная комплектация



1 Kpl. szczęk górnych twardych  
1 Кпл. закаленных накладных кулачков



1 Kpl. szczęk podstawowych  
1 Кпл. мастер кулачков (рейки)



1 Klucz  
1 Ключ

Części zamienne • Запасные части 92-103

Dane techniczne • Техн. характеристики 104-111

| Typ<br>Тип | Nr produktu<br>Код продукта |
|------------|-----------------------------|
| -          | -                           |
| 3565-125   | 353565030000                |
| 3565-160   | 353565040200                |
| 3565-200   | 353565050400                |
| 3565-250   | 353565060600                |
| 3565-315   | 353565070800                |
| 3565-400   | 353565080000                |
| 3565-500   | 353565090100                |
| 3565-630   | 353565100600                |