


6554

SINUS-SCHRAUBSTOCK • BEWEGLICHER QUERACHSE
SINE VICE • FRONT SWIVELLING AXIS

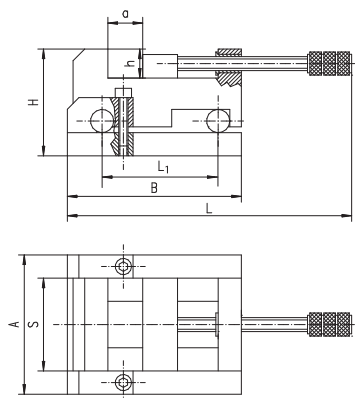

Eigenschaften:

- Der Schraubstock kann in jedem Winkel seiner Bewegung fixiert werden
- Genaue Einstellung erfolgt mittels Endmaßen
- Gelenke gehärtet, mit Genauigkeit von 0.001 mm geschliffen
- Gefertigt aus legiertem Stahl, gehärtet und geschliffen

Anwendung:

- Für Präzisions-, Schleif-, Fräs- und Messarbeiten

Features:

- Possibility to lock the vise at any angle
- Accurate angle setting by means of gauge blocks
- Pivots hardened and ground with an accuracy of 0,001 mm
- Made of alloy tool steel, hardened and precision ground

Application:


- Designed for precision grinding, milling and measuring work

Artikel Nr. Code No.	Typ Type	S	A	B	H	L	L1	a max.	h	kg
● 326554030800	6554-63	63	103	140	83	215	100	50	20	2,5
● 326554040000	6554-80	80	120	150	92	216	100	63	25	7,0
● 326554050100	6554-100	100	144	164	108	243	100	80	32	10,2

Zubehör • Accessories 242-254

6555

SINUS-SCHRAUBSTOCK • BEWEGLICHER LÄNGSACHSE
SINE VICE • LONGITUDAL SWIVELLING AXIS

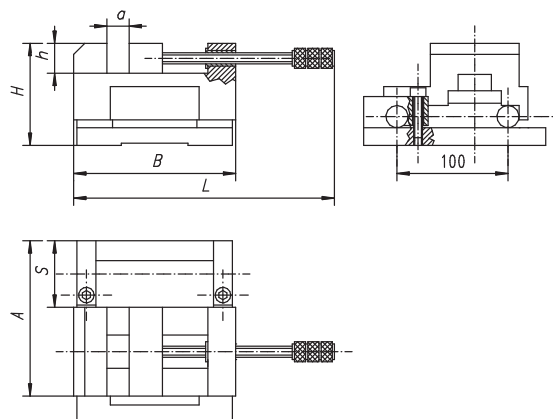

Eigenschaften:

- Der Schraubstock kann in jedem Winkel seiner Bewegung fixiert werden
- Genaue Einstellung erfolgt mittels Endmaßen
- Gelenke gehärtet, mit Genauigkeit von 0.001 mm geschliffen
- Gefertigt aus legiertem Stahl, gehärtet und geschliffen
- Anwendung:
- Für Präzisions-, Schleif-, Fräs- und Messarbeiten

Features:

- Possibility to lock the vise at any angle
- Accurate angle setting by means of gauge blocks
- Pivots hardened and ground with an accuracy of 0,001 mm
- Made of alloy tool steel, hardened and ground
- Application:
- Designed for precision grinding, milling and measuring work

Artikel Nr. Code No.	Typ Type	S	A	B	H	L	a max.	h	kg
● 326555040800	6555-80	80	153	146	92	215	63	27	8,55

Zubehör • Accessories 242-254